



Documentazione tecnica


Art. 11R-14-000-GSS
Cerniera regolabile

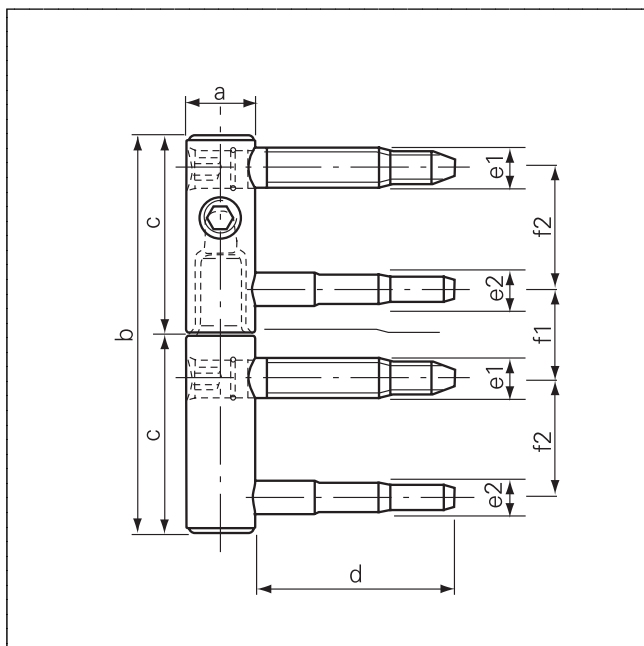

a:	14,0mm
b:	80,0mm
c:	40,0mm
d:	40,0mm
e1:	7,7mm
e2:	6,6mm
f1:	18,0mm
f2:	24,0mm



La saldatura deve resistere alla piegatura del gambo fino a raggiungere un angolo di almeno 20°.



Prova resistenza a compressione. Il maschio e la femmina della cerniera vengono inseriti nel dispositivo di prova. Il gambo viene sollecitato a compressione mediante una pressa. Pressione pari a 3,5 kN per 4" di permanenza. Dopo la prova, deve essere possibile ruotare il gambo con una forza di almeno 0,45 N.

Tipo di materiale Acciaio non legato

Caratteristica della filettatura

Passo: 1,15

Tipo: dente di sega

Denominazione tipo di protezione superficiale:

Zincato Cr3 + Protettivo
spessore di zinco min. 5 micron

Resistenza ore in nebbia salina:

min. 648 ore secondo UNI ISO 9227

Test secondo EN 1935 del 03/02/2006 Nr. 205 30448/06

Test di movimentazione: 200.000 Movimenti
Massa nominale della porta: 20 Kg
Carico aggiuntivo della porta: 60 Kg

PROVA DI DURABILITA'

Misurazione	Numero di cicli	Usura orizzontale	Usura verticale
1	10.000	0,004	0,034
2	25.000	0,018	0,042
3	50.000	0,036	0,043
4	100.000	0,028	0,052
5	200.000	0,236	0,046

PROVA DI COPPIA DI APERTURA

Misurazione	Grado di apertura	Attrito
1	0°±5°	0,012
2	30°±5°	0,054
3	60°±5°	0,045
4	90°±5°	0,109

Classifica secondo EN 1935

2	7	1	0	1	4	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Ufficio gestione qualità:**Firma:**

Data 16.03.2007



Azienda certificata

SFS intec s.p.a. / FasteningSystems / I - 33074 Fontanafredda PN / Via Monti 24 / Tel. 0434 99 51 / Fax. 0434 56 55 65

SFS intec