


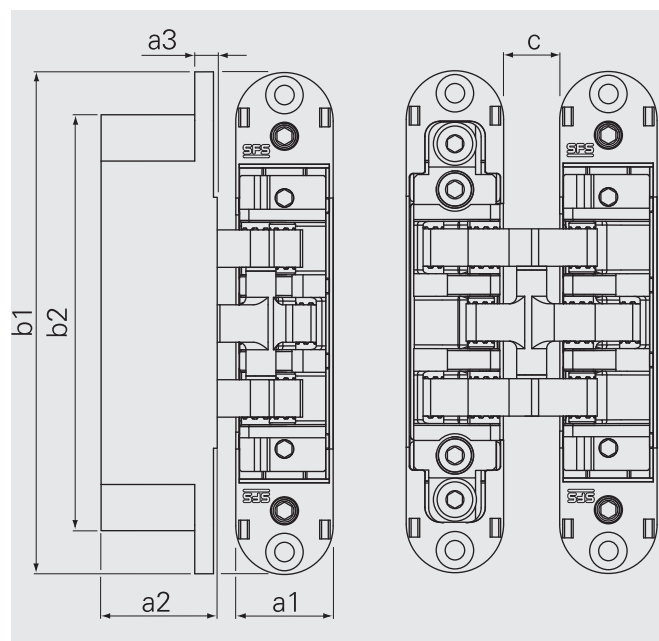

a1: 26,0 mm


a2: 31,0 mm

a3: 6,0 mm


b1: 134,0 mm

b2: 111,0 mm


c: 15,0 mm



Applicazione legno massiccio



Applicazione telaio in acciaio



Applicazione telaio ricoperto

Test secondo normativa RAL

Portata con 2 cerniere
Portata con 3 cerniere

50 Kg.
60 Kg.

Tipo di materiale: Acciaio e Zama

Finitura

Zincato GSS
Spessore di zinco
min. 5 micron

**Resistenza ore in
nebbia salina secondo
UNI EN 1670**

min.310 ore

Product Management:

Firma:

Roberto Follo

Data 22.04.2013